ÜBUNGSLÖSCHER
Typ Ü 6/9-4

Brandschutz HEIMLICH
Brandschutz - Großhandel

MADE IN GERMANY

Brandschutz Heimlich GmbH
Im Petersfeld 6d
D-65624 Altendiez
Geschäftsführer: Marc R. Bredhauer

Mo bis Fr von 08.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 16.00 Uhr

+49 (0) 64 32 / 93 69-0
info@brandschutzheimlich.de
www.brandschutzheimlich.de

ÜBUNGSLÖSCHER
Typ Ü 6/9-4

Brandschutz HEIMLICH
Brandschutz - Großhandel

Anwendung

Die **HEIMLICH** Übungslöscher wurden für Schulungszwecke und die optimale Brandschutzausbildung entwickelt.

Der Übungslöscher ist nicht als Feuerlöscher zugelassen, aber aus zugelassenen Teilen gebaut. Er eignet sich hervorragend zum Erlernen der Handhabung und Bedienung eines Wasser- bzw. Schaumlöschers.

Beschreibung

Es wird keine CO2-Patrone benötigt. Der Übungslöscher wird ausschließlich mit Wasser bzw. einem Schaum-Wasser-Gemisch gefüllt. Das Gerät wird drucklos über die Behälteröffnung nach Lösen der Überwurfmutter befüllt.

Über die Schnellkupplung des Schlauchanschlusses an der Armatur wird das Gerät mit Druckluft oder Stickstoff bis (15 bar) befüllt. Nach Entsichern des Ventils und Niederdrücken des Auslösehebels wird das Löschmittel unter Druck ausgebracht. Der Löschstrahl kann jederzeit unterbrochen werden.

Handhabung

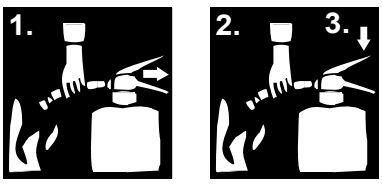

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken und löschen

Instandhaltung

Übungslöscher sind mindestens alle 2 Jahre inklusive aller Zubehörteile wiederkehrend nach den geltenden Instandhaltungsvorschriften zu prüfen.

Ihr Fachhändler:

Technische Daten

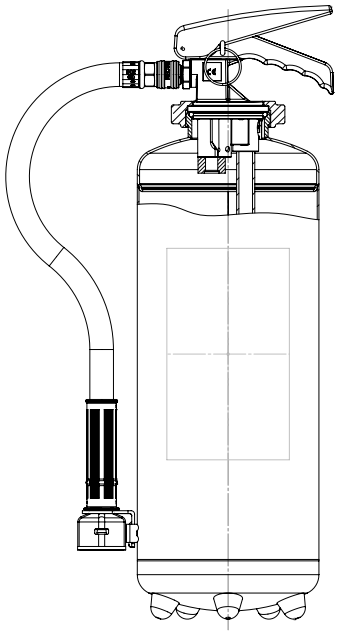

CE
0036

QM-System zertifiziert nach ISO 9001

Typ: HEIMLICH Ü 6-4
Brandklasse: A
Inhalt: 5,7 bis max. 6 L Wasser
Treibmittel: N2 / Luft
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Arbeitsdruck: max. 15 bar
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/160 mm
Gewicht: ca. 4,3 kg

Typ: HEIMLICH Ü 9-4
Brandklasse: A
Inhalt: 8,55 bis max. 9 L Wasser
Treibmittel: N2 / Luft
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Arbeitsdruck: max. 15 bar
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/190 mm
Gewicht: ca. 5,1 kg

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabedatum 07/2019